

КАМЕРА СМЕШИВАНИЯ SKS



Предназначена для поддержания желаемой температуры воздуха круглый год путем плавного подмеса рециркуляционного воздуха в приточный. Обеспечивает экономию тепловой энергии.




Конструкция SKS


Камера смешивания SKS состоит из двух параллельных заслонок, работающих в противофазе, и одной поперечной заслонки, которая позволяет осуществлять подмес воздуха. Корпус камеры смешивания SKS изготавливается из оцинкованного стального листа. Поворотные пластины заслонок изготовлены из алюминиевого профиля.

Герметичность достигается за счет резинового уплотнителя, установленного на каждой поворотной пластине. Поворот пластин осуществляется с помощью зубчатой передачи. В комплект камеры смешивания входит три штока для сервоприводов.


Принцип действия





100% рециркуляция



процесс смешивания



100% свежего воздуха

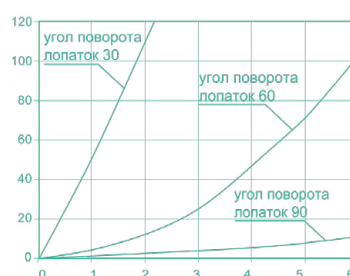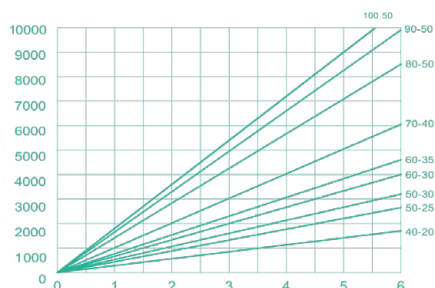АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАМЕР СМЕШИВАНИЯ SKS

Стандартно камеры смешивания не укомплектованы сервоприводами.

Актуальные характеристики оборудования доступны в программе подбора "AeroSelect". Не забудьте уточнить их у Вашего менеджера.

GreenStr
GlobalStar
PoolStar
PoolStar Compact
DryStar
CrossStar
CrossStar mini
EcoStar
SlimStarPAP
SlimStar
SkyStar
SkyStar mini
HEPA BOX
KFS
WallStar


Чиллеры
Гидромодули
ККБ Asys
Фанкойлы
НПТАСН

VAV-регулятор
CAV-регулятор
Вентиляторы SV
Вентиляторы SVV
Вентиляторы SVB
Вентиляторы SVF и SBV
Крышные вентил. SRV
Крышные SRV-EC
Кр. перех. TR/TRM-TRM-FC
Крыш. вентиляторы SRP
Эл. нагреватели SEN
Вод. нагреватели SWH
Смесительные узлы
Вод. охладители SWC
Фреон. охладители SDC
Пласт. рекуператоры SR
Кассетные фильтры SFB
Карманные фильтры SCF
Заслонки SRC
Гибкие вставки SFI
Шумоглушители SMN
● Камера смешивания SKS
Клапан FPD
Клапан SED

Канальные вент. RV
Эл. нагрев. REN
Фильт. кас. RCF
Гибкие вст. RFI
Заслонки RDE
Шумоглушители RMN

Контроль. Schneider Electric
Контроль. Danfoss
Контроль. Siemens
Конт. Honeywell-Multi
Датчики
BMS системы
Схемы подключения
Справочная информация
Контакты

КАМЕРА СМЕШИВАНИЯ SKS

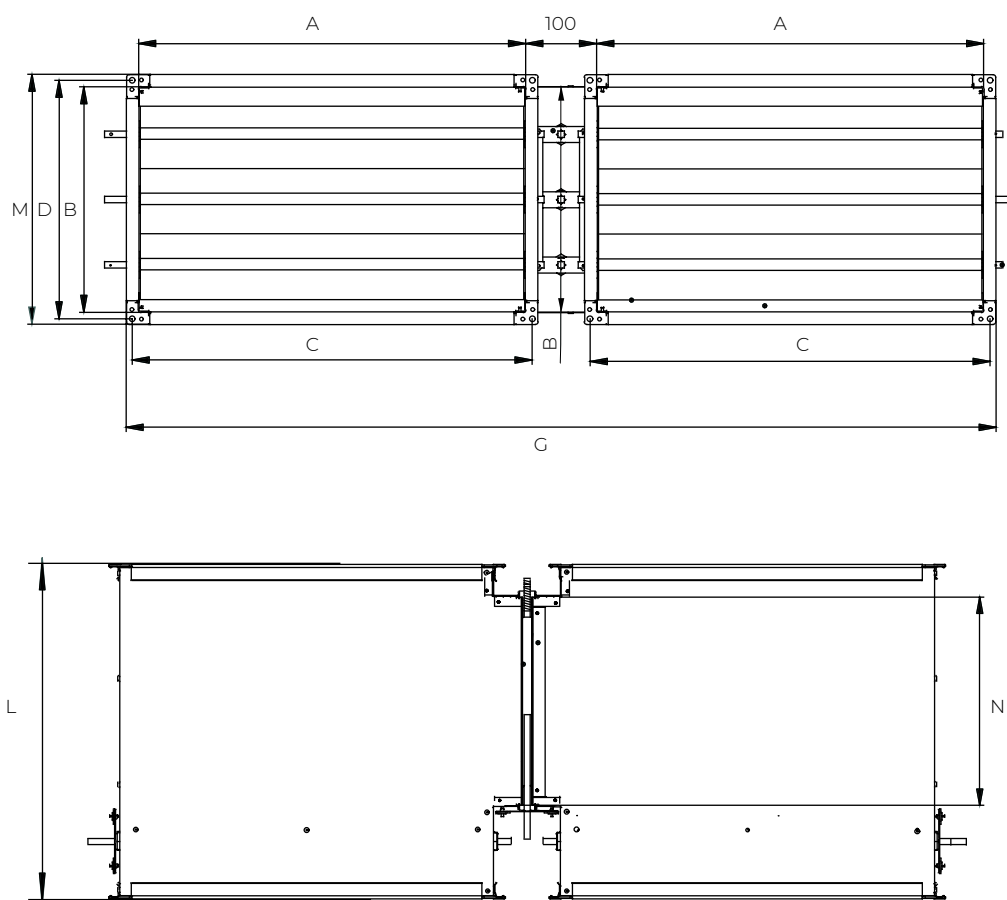

ГАБАРИТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

ОБОЗНАЧЕНИЕ	A	B	C	D	G	L	M	N	С ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЗАСЛОНКИ	С РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ
	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	М²	М²
SKS 40-20	400	200	420	220	440	240	11x9	1000	0,08	0,038
SKS 50-25	500	250	520	270	540	290	11x9	1000	0,125	0,059
SKS 50-30	500	300	520	320	540	340	11x9	1000	0,15	0,086
SKS 60-30	600	300	620	320	640	340	11x9	1000	0,18	0,086
SKS 60-35	600	350	620	370	640	390	11x9	1000	0,21	0,118
SKS 70-40	700	400	720	420	740	440	11x9	1000	0,28	0,155
SKS 80-50	800	500	830	530	860	560	13	1000	0,4	0,244
SKS 90-50	900	500	930	530	960	560	13	1000	0,45	0,244
SKS 100-50	1000	500	1030	530	1060	560	13	1000	0,5	0,244

GreenStr

GlobalStar

PoolStar

PoolStar Compact

DryStar

CrossStar

CrossStar mini

EcoStar

SlimStarPAP

SlimStar

Skystar

Skystar mini

HEPA BOX

KFS

WallStar

Чиллеры

Гидромодули

ККБ Asys

Фанкойлы

HITACHI

VAV-регулятор

CAV-регулятор

Вентиляторы SV

Вентиляторы SVV

Вентиляторы SVB

Вентиляторы SVF и SBV

Крышные вентил. SRV

Крышные SRV-EC

Кр. перех. TR/TRM-

Крыш. вентиляторы SRP

Эл. нагреватели SEN

Вод. нагреватели SWH

Смесительные узлы

Вод. охладители SWC

Фреон. охладители SDC

Пласт. рекуператоры SR

Кассетные фильтры SFB

Карманные фильтры

Заслонки SRC

Гибкие вставки SFI

Шумоглушители SMN

Камера смешивания

Клапан FPD

Клапан SED

Канальные вент. RV

Эл. нагрев. REH

Фильт. кас. RCF

Гибкие вст. RFI

Заслонки RDE

Контроль. Schneider

Контроль. Danfoss

Контроль. Siemens

Конт. Honeywell-Multi

Датчики

BMS системы

Схемы подключения

Справочная

Контакты