

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИИ SRP

Крышные вентиляторы SRP для вытяжной вентиляции жилых промышленных и административных помещений.

Вентиляторы имеют наружное исполнение и монтируются на крышах плоского и косого типа только в горизонтальном положении, т.е. так, чтобы ось вращения двигателя находилась в вертикальном положении.


Благодаря тому, что двигатель вентилятора вынесен из потока перемещаемого воздуха, максимальная температура потока воздуха может достигать 80°C.

Конструкция SRP

Корпус стандартно изготовлен из оцинкованного стального листа. Статически и динамически сбалансированное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками. Вентилятор имеет стандартный асинхронный двигатель и класс защиты не ниже IP 54.




SRP 56 / 355 - 4 D

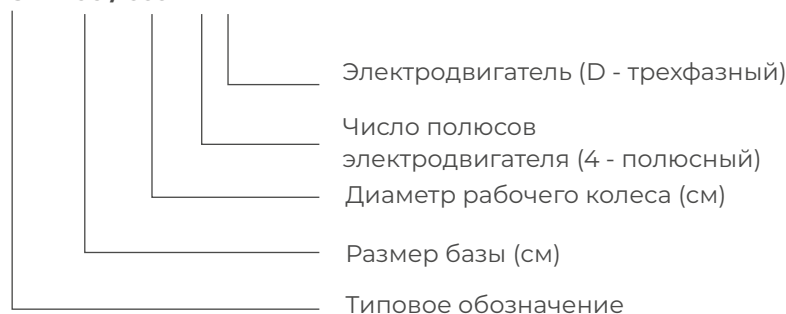

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт	МАКС. СТАТ. ДАВЛЕНИЕ, Па	ОБОРОТЫ, ОБ/МИН	НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ 50 ГЦ	НОМИН. ТОК ДВИГ., А	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЯ	КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ	МАССА	МАКС. ТЕМП. ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ВОЗДУХА, °C
SRP 56-355-4D	0,25	270	1350	380	0,82	F	IP 54	33	80
SRP 56-400-4D	0,37	350	1350	380	1,12	F	IP 54	39	80
SRP 63-450-4D	0,75	470	1392	380	2,2	F	IP 54	46	80
SRP 63-500-4D	2,2	610	1420	380	3,04	F	IP 54	57	80


КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИИ SRP

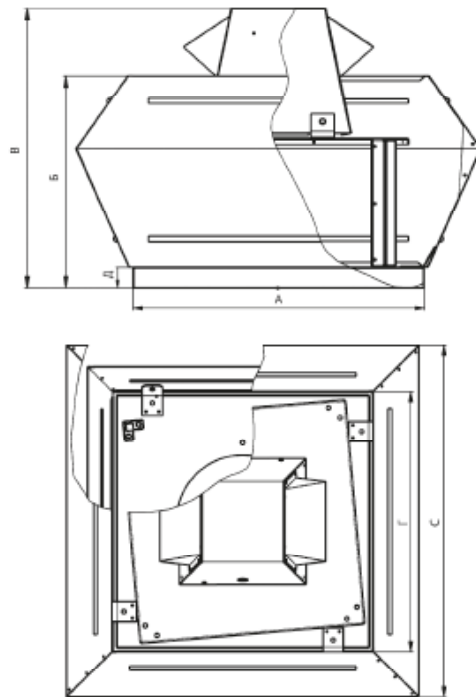

ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ						ВЕС, КГ
	H	A	B	C	D	E	
SRP 50-355-4D	560	410	539	780	40	400	33
SRP 50-400-4D	560	430	583	780	40	560	39
SRP 63-450-4D	630	485	612.5	870	40	630	46
SRP 63-500-4D	630	530	741.5	920	40	630	57



SRP 50-355-4D

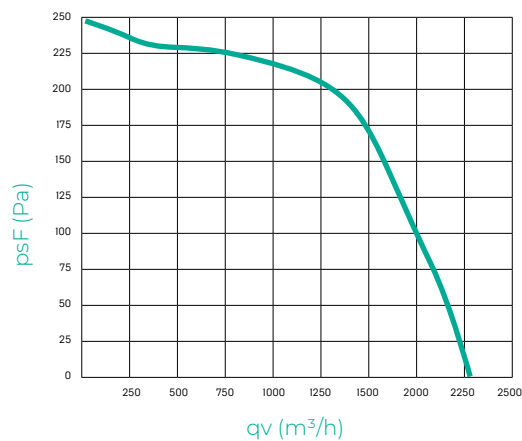

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВт	МАКС. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м³/час	МАКС. ДАВЛЕНИЕ, Па	ОБОРОТЫ, ОБ/МИН	МАКС. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ 50 Гц	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДВИГАТЕЛЯ	КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ	КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ	МАСКА	МАКС. ТЕМП. ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ВОЗДУХА, °C
0.25	2250	270	1350	250	380	0.82	F	IP54	33	80

GreenStr
GlobalStar
PoolStar
PoolStar Compact
DryStar
CrossStar
CrossStar mini
EcoStar
SlimStarPAP
SlimStar
Skystar
Skystar mini
HEPA BOX
KFS
WallStar

Чиллеры
Гидромодули
ККБ Asys
Фанкойлы
HITACHI


VAV-регулятор
CAV-регулятор
Вентиляторы SV
Вентиляторы SVV
Вентиляторы SVB
Вентиляторы SVF и SBV
Крышные вентил. SRV
Крышные SRV-EC
Кр. перех. TR/TRM-
Крыш. вентиляторы SRP
Эл. нагреватели SEN
Вод. нагреватели SWH
Смесительные узлы
Вод. охладители SWC
Фреон. охладители SDC
Пласт. рекуператоры SR
Кассетные фильтры SFB
Карманные фильтры
Заслонки SRC
Гибкие вставки SFI
Шумоглушители SMN
Камера смешивания
Клапан FPD
Клапан SED

Канальные вент. RV
Эл. нагрев. REN
Филт. кас. RCF
Гибкие вст. RFI
Заслонки RDE

Контроль. Schneider
Контроль. Danfoss
Контроль. Siemens
Конт. Honeywell-Multi
Датчики
BMS системы
Схемы подключения
Справочная
Контакты


КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИИ SRP

SRP 56-400-4D

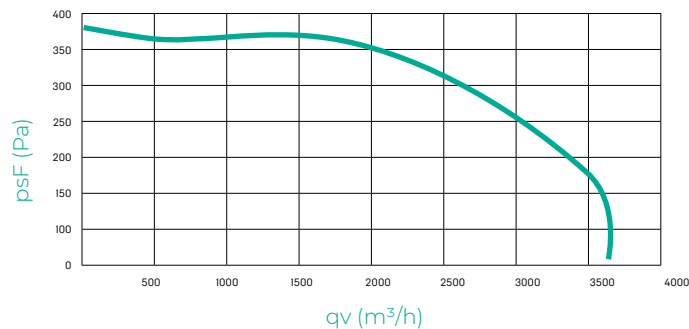


НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ	МАКС. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, М³/ЧАС	МАКС. ДАВЛЕНИЕ, ПА	ОБОРОТЫ, ОБ/МИН	МАКС. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ 50 ГЦ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДВИГАТЕЛЯ	КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ	КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ	МАССА	МАКС. ТЕМП. ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ВОЗДУХА, Т°С
0.37	3400	350	1350	370	380	1.12	F	IP54	39	80

SRP 63-450-4D

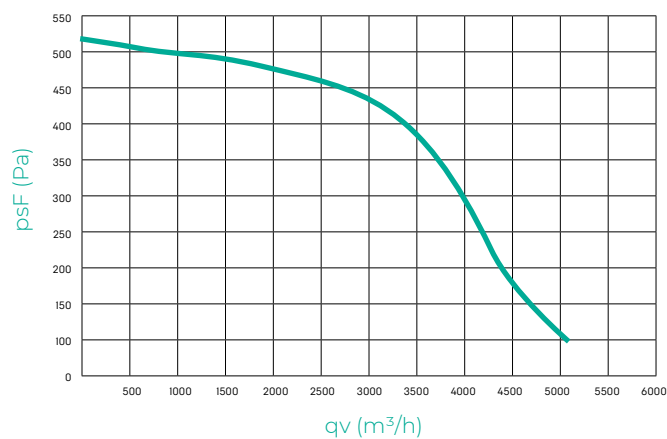

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ	МАКС. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, М³/ЧАС	МАКС. ДАВЛЕНИЕ, ПА	ОБОРОТЫ, ОБ/МИН	МАКС. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ 50 ГЦ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДВИГАТЕЛЯ	КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ	КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ	МАССА	МАКС. ТЕМП. ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ВОЗДУХА, Т°С
0.75	5000	470	1395	750	380	2.2	F	IP54	46	80

SRP 63-500-4D

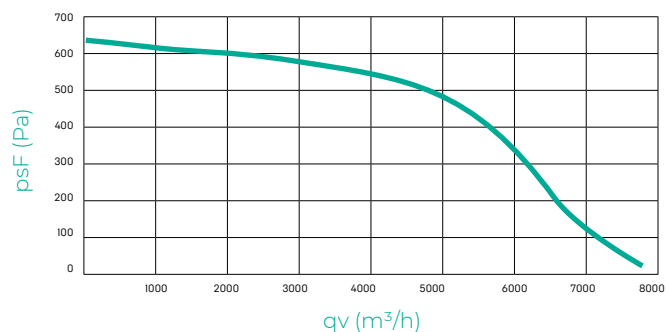

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ	МАКС. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, М³/ЧАС	МАКС. ДАВЛЕНИЕ, ПА	ОБОРОТЫ, ОБ/МИН	МАКС. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ 50 ГЦ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДВИГАТЕЛЯ	КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ	КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ	МАССА	МАКС. ТЕМП. ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ВОЗДУХА, Т°С
1.1	7500	600	1420	1.1	380	3.04	F	IP54	57	80