



Гибкая вставка SFI/RFI

**Технический паспорт**

## Содержание

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| 1. Назначение.....                                 | 3 |
| 2. Основные технические данные гибких вставок..... | 3 |
| 3. Комплектация.....                               | 4 |
| 4. Меры безопасности.....                          | 4 |
| 5. Сведения о сертификации.....                    | 4 |
| 6. Условия гарантии.....                           | 4 |
| 7. Сведения о рекламациях.....                     | 6 |
| 8. Сведения об утилизации.....                     | 6 |

ЭТОТ ПАСПОРТ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕДИНЕННЫМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ДОКУМЕНТОМ ДЛЯ ГИБКИХ ВСТАВОК СЕРИИ SFI/RFI (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ «ГИБКАЯ ВСТАВКА»). ПАСПОРТ СОДЕРЖИТ СВЕДЕНИЯ, УДОСТВЕРЯЮЩИЕ ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК ИЗДЕЛИЯ, ИНФОРМАЦИЮ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ГИБКИЕ ВСТАВКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ВИБРАЦИИ ОТ ВЕНТИЛЯТОРОВ ИЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК К ВОЗДУХОВОДУ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ДЕФОРМАЦИИ В ТРАССЕ ВОЗДУХОВОДА И ПРИМЕНЯЮТСЯ В В СИСТЕМАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР ОТ -40°C ДО +80°C.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГИБКИХ ВСТАВОК

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ НА РИСУНКЕ 1 И В ТАБЛИЦЕ 1.


ТАБЛИЦА 1 – ГАБАРИТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС ГИБКИХ ВСТАВОК SFI

| Обозначение | Размеры, мм |     |      |     |      |     |      |     | Масса, кг |
|-------------|-------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----------|
|             | А           | Б   | В    | Г   | Д    | Е   | Ж    | И   |           |
| SFI 40-20   | 400         | 200 | 420  | 220 | 440  | 240 | 11x9 | 156 | 2         |
| SFI 50-25   | 500         | 250 | 520  | 270 | 540  | 290 | 11x9 | 156 | 2.5       |
| SFI 50-30   | 500         | 300 | 520  | 320 | 540  | 340 | 11x9 | 156 | 2.6       |
| SFI 60-30   | 600         | 300 | 620  | 320 | 640  | 340 | 11x9 | 156 | 2.9       |
| SFI 60-35   | 600         | 350 | 620  | 370 | 640  | 390 | 11x9 | 156 | 3         |
| SFI 70-40   | 700         | 400 | 720  | 420 | 740  | 440 | 11x9 | 156 | 3.5       |
| SFI 80-50   | 800         | 500 | 830  | 530 | 860  | 560 | 13   | 158 | 4         |
| SFI 90-50   | 900         | 500 | 930  | 530 | 960  | 560 | 13   | 158 | 4.5       |
| SFI 100-50  | 1000        | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 13   | 158 | 5         |

ТАБЛИЦА 2 – ГАБАРИТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС ГИБКИХ ВСТАВОК RFI

| Описание | Диаметр d, мм | Длина L, мм | Масса m, кг |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| RFI 100  | 110           | 150         | 0,7         |
| RFI 125  | 135           | 150         | 1,0         |
| RFI 160  | 165           | 150         | 1,3         |
| RFI 200  | 205           | 150         | 1,6         |
| RFI 225  | 230           | 150         | 1,9         |
| RFI 250  | 250           | 150         | 2,2         |
| RFI 280  | 285           | 150         | 2,5         |
| RFI 315  | 320           | 150         | 2,8         |

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры

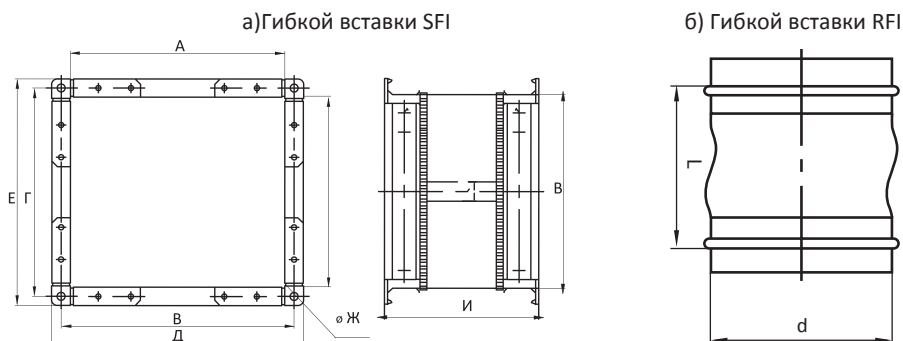

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Наименование           | Кол-во | Примечание |
|------------------------|--------|------------|
| Гибкая вставка         | 1      |            |
| Паспорт гибкой вставки | 1      |            |

Примечание: Запасные части и инструмент в комплект поставки не входят

## 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Гибкие вставки нельзя использовать в качестве несущей конструкции при монтаже их в систему во избежание выхода из строя вследствие чрезмерной механической нагрузки.

## 5. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

5.1 Выводом “УкрТЕСТ” ДП “Укрметрестестандарт” подтверждено, что изделие не включено в “Перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации в Украине”, а также “Перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии”

5.2 Оцинкованная сталь гибкой вставки подтверждена сертификатом качества

5.3 Качество изготовления гарантируется применяемой на заводе системой менеджмента в соответствии с ISO 9001: 2015.

Со всеми подтверждающими сертификатами можно ознакомиться по запросу, у вашего дистрибутора

## 6. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТСЕРВИС», далее Производитель гарантирует соответствие Гибкой вставки требованиям технической документации при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации при условии выполнения работ по установке и вводу в эксплуатацию специализированной организацией, имеющей соответствующее разрешение производителя.

Гарантийные обязательства выполняются на условиях, указанных ниже:

#### 6.1 Срок гарантии

6.1.1 Гарантийный срок на Гибкую Вставку составляет 36 месяцев с даты передачи оборудования потребителю, но не более 42 месяцев с даты производства.

6.1.2 Датой передачи потребителю считается дата выдачи расходной накладной Дистрибьютором.

6.1.3 Срок службы Гибкой Вставки составляет не менее 10 лет

#### 6.2 Условия гарантии

6.2.1 Производитель течение гарантийного срока принимает на себя обязательства по устранению неисправностей оборудования, возникших в результате заводского брака или его частей и элементов.

6.2.2 Основанием для рассмотрения претензий по выполнению гарантийных обязательств является Рекламация.

Порядок подачи и содержание Рекламации указаны в разделе 7 настоящего Паспорта.

6.2.3 Производитель самостоятельно принимает решение о том, нужно заменить Гибкую Вставку или его бракованные части или же следует отремонтировать их на месте.

6.2.4 Выполненная гарантийная услуга не продолжает гарантийный срок, гарантия на замененные части истекает с окончанием срока гарантии на Гибкую Вставку

6.2.5 Эти условия гарантии действительны для всех договоров по приобретению Гибкой Вставки Производителя, если в этих договорах не определены другие условия.

#### 6.3 Указанные гарантийные обязательства не распространяются на:

6.3.1 Части оборудования и эксплуатационные материалы, подлежащие естественному физическому износу

6.3.2 Повреждение Гибкой Вставки, возникшие вследствие:

а) попадание внутрь Гибкой Вставки посторонних предметов или жидкостей,

б) природных явлений,

в) воздействия окружающей среды,

г) деятельности животных,

ж) несанкционированного доступа к узлам Гибкой Вставки лиц, не уполномоченных на проведение указанных действий,

з) все механические повреждения и поломки, произошедшие вследствие несоблюдения рекомендаций и требований документации, включающей в себя этот паспорт, нормы, стандарты и правила проведения монтажных работ.

6.3.3 Различные модификации, изменения параметров работы, переработки, ремонты и замены частей Гибкой Вставки, проведенные без согласия Производителя или его Дистрибьютора.

#### 6.4 Гарантийные работы

6.4.1 Работы в рамках этой гарантии производится в течение 14 дней с даты подачи рекламации. В исключительных случаях этот срок продлевается, и в частности тогда, когда требуется время для доставки частей или же в случае невозможности работы сервиса на объекте.

6.4.2 Расходы, возникающие из-за необоснованных рекламации или по причине перерывов в сервисных работах по желанию заявителя рекламации, несет сам заявитель рекламации. Ремонтные работы расцениваются в соответствии с расценками на сервисные услуги, устанавливаемые Дистрибьютором или Производителем.

6.4.3 Производитель имеет право отказать в выполнении гарантийных работ или обслуживания, если клиент задерживает оплату за оборудование или за предыдущие сервисные работы.

6.4.4 Клиент способствует работникам сервиса при проведении работ по ремонту в месте расположения оборудования:

- а) готовит в соответствующее время доступ к Гибким Вставкам и к документации.
- б) обеспечивает охрану сервисной службы и ее имущества, а также соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности в месте выполнения работ.
- в) создает условия для безотлагательного начала работ сразу после прибытия работников сервиса и проведение работ без каких-либо препятствий,
- г) обеспечивает бесплатно необходимую помощь для проведения работ, например, предоставляет подъемники, леса, бесплатные источники электроэнергии.

6.5 Клиент обязан принять выполненные гарантийные работы сразу после их завершения и подтвердить это письменно в акте выполненных работ, копию которого он получает.

## 7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1 Прием продукции проводится потребителем согласно «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

7.2 При обнаружении несоответствия качества, потребитель обязан направить Дистрибьютору Рекламацию, которая является основанием для решения вопроса о правомерности претензии, предъявляется. Перечень Дистрибьюторов и их контактная информация приведены на странице [www.ventservice.com.ua](http://www.ventservice.com.ua)

7.3 Рекламации Дистрибьютору следует предоставлять в письменном виде. Допускается предоставление рекламации по факсу или по электронной почте. Рекламация должна содержать тип, заводской номер, номер расходной накладной и дату передачи Гибкой Вставки, а также адрес места установки Гибкой Вставки, номера телефонов и Ф.И.О. ответственного лица.

Рекламация должна содержать также описание проблем с Гибкой Вставкой.

7.4 При нарушении потребителем (заказчиком) правил транспортировки, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации претензии по качеству не принимаются.

## 8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

8.1 Специальных работ по утилизации изделия после окончания срока эксплуатации не предусматривается.

8.2 Корпус гибкой вставки рекомендуется использовать вторично в качестве металлолома, виброизолирующий материал утилизировать на полигоне твердых отходов.