

ЛЕТНЯЯ ВСТАВКА

GreenStr
GlobalStar
PoolStar
PoolStar Compact
DryStar
CrossStar
CrossStar mini
EcoStar
SlimStarPAP
SlimStar
SkyStar
SkyStar mini
HEPA BOX
KFS
WallStar



Чиллеры
Гидромодули
ККБ Asys
Фанкойлы
НПАСНИ

VAV-регулятор
CAV-регулятор
Вентилляторы SV
Вентилляторы SVV
Вентилляторы SVB
Вентилляторы SVF и SBV
Крышные вентил. SRV
Крышные SRV-EC
Кр. перех. TR/TRM-TRM-FC

Крыш. вентилляторы SRP
Эл. нагреватели SEH
Вод. нагреватели SWH
Смесительные узлы
Вод. охладители SWC
Фреон. охладители SDC
● Пласт. рекуператоры SR
Кассетные фильтры SFB
Карманные фильтры SCF
Заслонки SRC
Гибкие вставки SFI
Шумоглушители SMN
Камера смешивания SKS
Клапан FPD
Клапан SED

Канальные вент. RV
Эл. нагрев. REN
Фильт. кас. RCF
Гибкие вст. RFI
Заслонки RDE
Шумоглушители RMN

Контроль. Schneider Electric
Контроль. Danfoss
Контроль. Siemens
Конт. Honeywell-Multi
Датчики
BMS системы
Схемы подключения
Справочная информация
Контакты

Является опциональной комплектующей для пластинчатых рекуператоров. Используется в летний период времени, препятствуя теплопередаче от вытяжного воздуха приточному.

Рекомендовано использовать в помещениях с большими тепловыделениями.

В этом случае нежелательный нагрев приточного воздуха вытяжным воздухом с более высокой температурой снижен до минимума. Летняя вставка устанавливается в корпус рекуператора вместо теплообменной вставки.



Конструкция


Летняя вставка представляет собой разделительный канал прямоугольной формы, изготовленный из оцинкованной стали, полностью соответствует типоразмерам рекуператоров SR.

ОТВОДЫ 45° ДЛЯ РЕКУПЕРАТОРОВ



Отводы 45° для рекуператора являются опциональными комплектующими для пластинчатых рекуператоров, используются для соединения рекуператора с сетью воздуховодов.

Благодаря унифицированной конструкции позволяют быстро и компактно установить рекуператор в систему вентиляции.

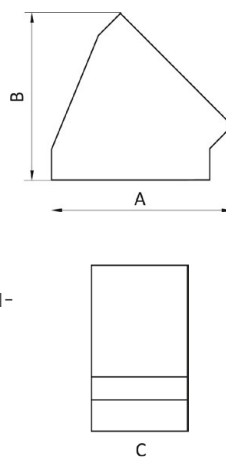

ОТВОДЫ ДЛЯ РЕКУПЕРАТОРОВ	
A	B
400	200
500	250
500	300
600	300
600	350
700	400
800	500
900	500
1000	500



Конструкция

Представляет собой соединительный элемент на шинорейке. Для большей прочности имеет ребра жесткости. Отвод изготовлен из оцинкованной стали, полностью соответствует типоразмерам рекуператоров SR.