



Фильтры серии SCF, SFB, RCF

Технический паспорт

Содержание

1. Назначение
2. Основные технические данные фильтров
3. Комплектация
4. Конструкция и принцип работы фильтров
5. Монтаж и меры безопасности
6. Хранения и транспортировки изделия
7. Сведения о сертификации
8. Условия гарантии
9. Сведения о рекламациях
10. Свидетельство о приемке
11. Сведения об утилизации

Этот паспорт является объединенным эксплуатационным документом фильтров карманных серии SCF, кассетных фильтров серии SFB (прямоугольного сечения) и серии RCF (круглого сечения) (далее по тексту «фильтры»). Паспорт содержит сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик изделия, информацию, необходимую для правильной и безопасной эксплуатации, а также сведения о сертификации и утилизации изделия.

1. Назначение

Фильтры предназначены для отделения твердых и волокнистых частиц, содержащихся в воздухе, как наружном так и внутреннем. Фильтры используются в среде агрессивность которой относительно углеродистых сталей обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, имеющих температуру от минус 30°C до плюс 40°C.

2. Основные технические данные фильтров

Основными параметрами, которые позволяют оценить работоспособность фильтров, являются: класс очистки, степень очистки воздуха (эффективность очистки), а так же аэродинамические характеристики фильтров. Класс очистки и степень очистки воздуха (эффективность очистки) зависят от характеристик применяемых фильтрующих материалов. Фильтры серии SCF по умолчанию не укомплектованы фильтрующими вставками. Сменные фильтрующие вставки серии SCI изготавливаются из фильтрующих материалов классов очистки G4 (EU3), а при специальном заказе из материала класса очистки F5 (EU5); F7; F9. Фильтры серии SFB и RCF укомплектованы кассетными вставками класса очистки G4 (EU3).

Характеристики для прямоугольных фильтров с классом фильтрации G4 приведены на рисунке 1, для круглых на рисунке 2.

Рис 1


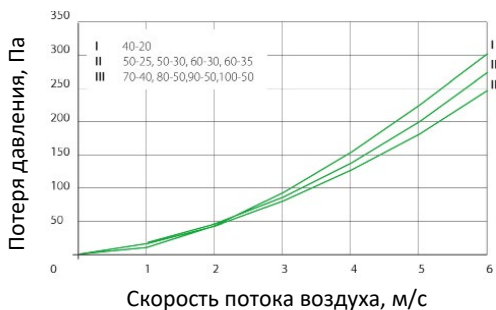


Рис 2

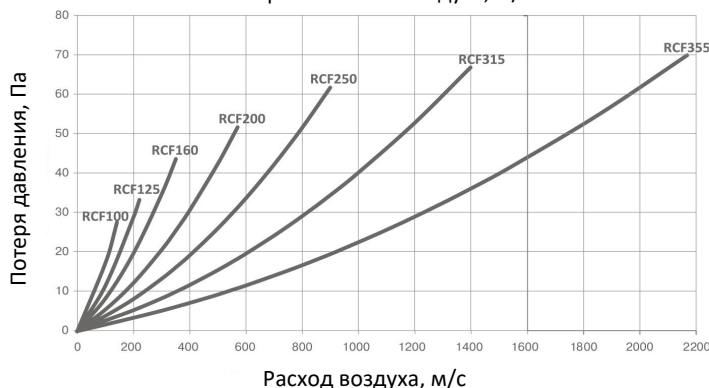

Габаритные и присоединительные размеры прямоугольных Фильтров приведены на рисунке 3 и в таблице 1, круглых фильтров на рисунке 4 и в таблице 2

Рис 3


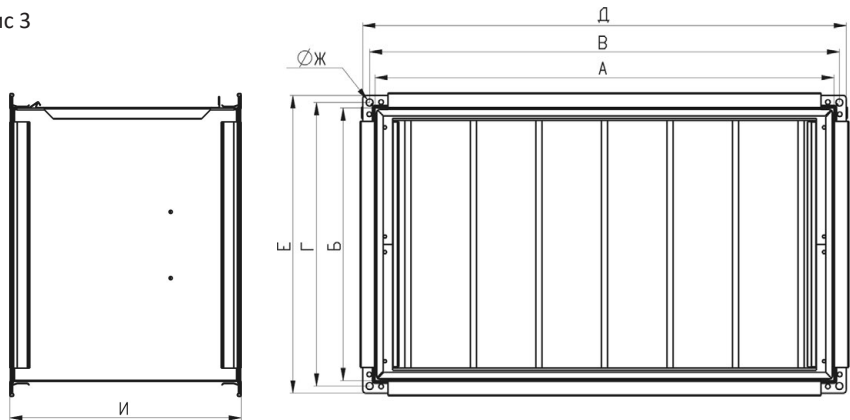


Таблица 1

Типо-размер	Размеры, мм									Кол-во карманов
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И SFB	И SCF	
40-20	400	200	420	220	440	240	11x9	300	650	3
50-25	500	250	520	270	540	290	11x9	300	650	4
50-30	500	300	520	320	540	340	11x9	300	650	4
60-30	600	300	620	320	640	340	11x9	300	650	4
60-35	600	350	620	370	640	390	11x9	300	650	4
70-40	700	400	720	420	740	440	11x9	300	720	5
80-50	800	500	830	530	860	560	13	320	800	5
90-50	900	500	930	530	960	560	13	320	800	5
100-50	1000	500	1030	530	1060	560	13	320	800	5

Рис 4

Таблица 2

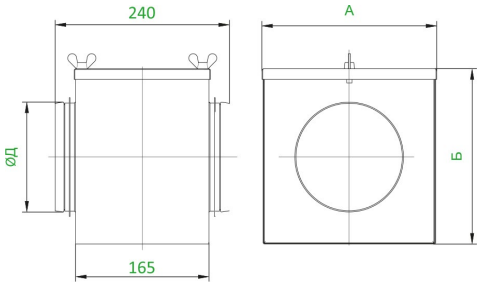

Типоразмер	А	Б	Д	Масса, кг
RCF 100	200	201	100	1,25
RCF 125	200	201	125	1,52
RCF 160	200	201	160	1,81
RCF 200	245	246	200	2,36
RCF 250	300	301	250	3,04
RCF 315	365	366	315	3,94

3. Комплектация

Наименование	Кол-во	Примечание
Фильтр	1	
Паспорт фильтра	1	

Примечание: Запасные части и инструмент в комплект поставки не входят

4. Конструкция и принцип работы фильтров

В стандартном исполнении корпус фильтра изготовлен из оцинкованного стального листа, Сменные фильтрующие вставки изготавливаются из фильтрующ их материалов классов очистки G4, F5, F7, F9.

Примечание: В конструкцию фильтров могут быть внесены изменения, не ухудшающ его потребительских свойств и не учтенные в настоящем паспорте.

5. Монтаж и меры безопасности

5.1 К монтажу и эксплуатации Фильтров допускаются лица, ознакомившиеся с данным паспортом и проинструктированы по правилам соблюдения техники безопасности

5.2 Монтаж фильтров должен производиться в соответствии с требованиями ДСТУ Б А.3.2-12:2009, ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013, проектной документации и этого паспорта.

5.3 Осмотреть фильтр. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, установка без согласования с предприятием-продавцом не допускается.

5.4 При эксплуатации вентилятора следует руководствоваться требованиями ГОСТ 12.3.002-75, ДСТУ Б А.3.2-12:2009 и этого паспорта.

6. Хранение и транспортировка изделия

6.1 Фильтры консервации не подвергаются.

6.2 Фильтры транспортируются в собранном виде без упаковки.

6.3 Фильтры могут транспортироваться любым видом транспорта, что обеспечивает их сохранность и исключает механические повреждения, согласно правилам перевозки грузов действующими на транспорте данного вида.

7. Сведения о сертификации

7.1 Выводом “УкрТЕСТ” ДП “Укрметртестстандарт” подтверждено, что изделие не включено в “Перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации в Украине”, а также “Перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии”

7.2 Оцинкованная сталь корпуса фильтра подтверждена сертификатом качества

7.3 Качество изготовления гарантируется применяемой на заводе системой менеджмента в соответствии с ISO 9001: 2015.

8. Условия гарантии

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТ-СЕРВИС», далее Производитель гарантирует соответствие Фильтра требованиям технической документации при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации при условии выполнения работ по установке и вводу в эксплуатацию специализированной организацией, имеющей соответствующее разрешение производителя.

Гарантийные обязательства выполняются на условиях, указанных ниже:

8.1 Срок гарантии

8.1.1 Гарантийный срок на Фильтр составляет 36 месяцев с даты передачи оборудования потребителю, но не более 42 месяцев с даты производства.

8.1.2 Датой передачи потребителю считается дата выдачи расходной накладной Дистрибьютором.

8.2 Условия гарантии

8.2.1 Производитель течение гарантийного срока принимает на себя обязательства по устранению неисправностей оборудования, возникших в результате заводского брака Фильтра или его частей и элементов.

8.2.2 Основанием для рассмотрения претензий по выполнению гарантийных обязательств является Рекламация.

Порядок подачи и содержание Рекламации указаны в разделе 10 настоящего Паспорта.

8.2.3 Производитель самостоятельно принимает решение о том, нужно заменить Фильтр или его бракованные части или же следует отремонтировать их на месте.

8.2.4 Выполненная гарантийная услуга не продолжает гарантийный срок, гарантия на замененные части истекает с окончанием срока гарантии на Фильтр.

8.2.5 Эти условия гарантии действительны для всех договоров по приобретению Фильтра Производителя, если в этих договорах не определены другие условия.

8.3 Указанные гарантийные обязательства не распространяются на:

8.3.1 Части оборудования и эксплуатационные материалы, подлежащие естественному физическому износу

8.3.2 Повреждение Фильтра, возникшие вследствие:

а) попадание внутрь Фильтра посторонних предметов или жидкостей,

б) природных явлений,

в) воздействия окружающей среды,

г) деятельности животных,

з) все механические повреждения и поломки, произошедшие вследствие несоблюдения рекомендаций и требований документации, включаемой в себя этот паспорт, нормы, стандарты и правила проведения работ.

8.3.3 Различные модификации, изменения параметров работы, переработки, ремонты и замены частей Фильтра, проведенные без согласия Производителя или его Дистрибьютора.

8.4 Гарантийные работы

8.4.1 Работы в рамках этой гарантии производится в течение 14 дней с даты подачи рекламации. В исключительных случаях этот срок продлевается, и в частности тогда, когда требуется время для доставки частей или же в случае невозможности работы сервиса на объекте.

8.4.2 Части, которые работники сервиса демонтируют с Фильтра в рамках гарантийного ремонта и заменяют их новыми, являются собственностью Производителя.

8.4.3 Расходы, возникающие из-за необоснованных рекламации или по причине перерывов в сервисных работах по желанию заявителя рекламации, несет сам заявитель рекламации. Ремонтные работы расцениваются в соответствии с расценками на сервисные услуги, устанавливаемые Дистрибьютором или Производителем.

8.4.4 Производитель имеет право отказать в выполнении гарантийных работ или обслуживания, если клиент задерживает оплату за оборудование или за предыдущие сервисные работы.

8.4.5 Клиент способствует работникам сервиса при проведении работ по ремонту в месте расположения оборудования:

- а) готовит в соответствующее время доступ к изделию и к документации.
- б) обеспечивает охрану сервисной службы и ее имущества, а также соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности в месте выполнения работ.
- в) создает условия для безотлагательного начала работ сразу после прибытия работников сервиса и проведение работ без каких-либо препятствий,
- г) обеспечивает бесплатно необходимую помощь для проведения работ, например, поставляет подъемники, леса, бесплатные источники электроэнергии.

9.4.6. Клиент обязан принять выполненные гарантийные работы сразу после их завершения и подтвердить это письменно в акте выполненных работ, копию которого он получает.

9. Сведения о рекламациях

9.1 Прием продукции проводится потребителем согласно «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

9.2 При обнаружении несоответствия качества, потребитель обязан направить Дистрибьютору Рекламацию, которая является основанием для решения вопроса о правомерности претензии, предъявляется. Перечень Дистрибьюторов и их контактная информация приведены на странице www.ventservice.com.ua

9.3 Рекламации Дистрибьютору следует предоставлять в письменном виде. Допускается предоставление рекламации по факсу или по электронной почте. Рекламация должна содержать тип, заводской номер, номер расходной накладной и дату передачи Фильтра, а также адрес места установки Фильтра, номера телефонов и Ф.И.О. ответственного лица. Рекламация должна содержать также описание проблем с Фильтром, а также (если возможно) названия поврежденных частей.

9.4 При нарушении потребителем (заказчиком) правил транспортировки, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации претензии по качеству не принимаются.

10. Свидетельство о приемке

Фильтр серии _____, заводской номер _____, изготовлен и принят в _____ соответствии с требованиями ТУ У 29.2 - 35851853-001:2009

Подпись

расшифровка подписи

дата

11. Сведения об утилизации

11.1 Специальных работ по утилизации изделия после окончания срока эксплуатации не предусматривается.

11.2 Корпус фильтра рекомендуется использовать вторично в качестве металлолома, фильтрующие вставки утилизировать на полигоне твердых отходов.