
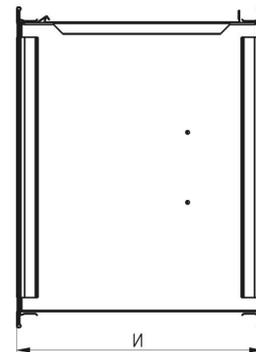


## КАССЕТНЫЕ ФИЛЬТРЫ SFB

### ГАБАРИТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ								ВЕС, КГ	КОЛ-ВО КАРМАНОВ (ВСТАВКА)
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И		
SFB 40-20	400	200	420	220	440	240	9	320	5	3
SFB 50-25	500	250	520	520	540	290	9	320	6,2	4
SFB 50-30	500	300	520	520	540	340	9	320	7	4
SFB 60-30	600	300	620	620	640	340	9	320	8	4
SFB 60-35	600	350	620	620	640	390	9	320	8	4
SFB 70-40	700	400	720	720	740	440	9	320	9	5
SFB 80-50	800	500	830	830	860	560	9	320	14,6	5
SFB 90-50	900	500	930	930	960	560	13	320	16	5
SFB 100-50	1000	500	1030	1030	1060	560	13	320	17,4	6

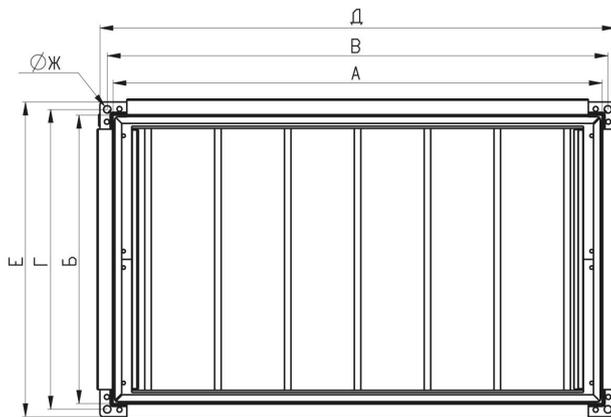

## КАРМАННЫЕ ФИЛЬТРЫ SCF

Фильтры предназначены для отделения твердых и волокнистых частиц, содержащихся в обрабатываемом воздухе, как наружном, так и внутреннем.

### Конструкция SCF

В стандартном исполнении корпус фильтра SCF изготовлен из оцинкованного стального листа. Сменные фильтрующие вставки к карманным фильтрам типа SCF изготавливаются из фильтрующих материалов классов очистки G4 (EU3), а при специальном заказе из материала класса очистки F5 (EU5), F7, F9.



SCF 40-20 (G4)

Типовое обозначение фильтра

Класс очистки

Размер соединительного фланца (см)